

Automatic Flush Valve

ชุดอุปกรณ์ระบายน้ำอัตโนมัติ
เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำ



Automatic Flush Valve



ชุดวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ ทำงานเป็นอุปกรณ์ เปิด-ปิด เพื่อระบายน้ำ และตะกอนที่สะสมในเส้นท่อน้ำ มีโครงสร้างวาล์วที่ถูกต้องแบบมาให้มีการสูญเสียแรงดัน จากการไหลน้อยที่สุด และไม่มีชิ้นส่วนใดๆ ไปขวางทาง การไหลของน้ำ จึงทำให้สามารถระบายตะกอนออกมาได้ง่าย และอุปกรณ์ทุกชิ้นยังง่ายต่อการบำรุงรักษาอีกด้วย ตลอดจนวัสดุของตัวเรือน สามารถทนต่อสารเคมี และใช้งานได้ในทุกสภาวะอากาศ

ชุดวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ มีระบบสั่งการทำงาน เปิด-ปิด ของวาล์วด้วยตัวตั้งเวลา โดยใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ มีหน้าจอแสดงผล LCD แบบดิจิทัล ที่ใช้งานสะดวกและปลอดภัย อุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถติดตั้งในสภาวะที่มีน้ำท่วมขังได้ ซึ่งชุดวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ นี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ใ้งานระบายตะกอนที่สะสมในเส้นท่อน้ำ ใ้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเปิดและปิดวาล์วเพื่อระบายตะกอน

Technical Data

- Valve Material

Body, Cover & Plug : Glass-Filled Nylon
Diaphragm : NR, Nylon fabric reinforced
Seals : NR
Spring : Stainless Steel
Valve Body : Y-Pattern
Pressure Rating : 10 bar : 145 psi
Protection Class : IP 68

- Compact 3 Ways Latching Solenoid

Operation Pressure Range : 0-10 bar
Material Casing & Base : Nylon, Seals: NBR
Wetted parts : Stainless Steel 400 and Polyamide
Protection Class : IP 68
Voltage Range : 9-40 VDC
Coil Resistance : 6 Ω

- Control Panel

Operates on a standard 9-volt alkaline batteries
Large Liquid Crystal Display (LCD)
Operates DC latching solenoids
Operating temperature : 0-140°F
Protection Class : IP 68
Controller Programming with 3 Programs and 4 Start times per program
Run times from 1 min to 6 hours
Battery Indicator shows remaining life of battery



- Valve Box

Dimension : W300 x L435 x H310 mm.

Material : Polyethylene

Lip secured to body with stainless steel bolt.

Stainless steel nut contained within the body.

Lids have underneath ribs for extra strength and reinforced with concrete.

Strength test certificate standard : EN ISO 527-1:1996

Test results : 12,224.400 N.

- Male union ball valve

เป็นวาล์ว เปิด-ปิด ที่มีความต้านทานการไหลต่ำมาก โครงสร้างภายในไม่ซับซ้อน

ไม่มีจุดที่ตะกอนสะสม และชิ้นส่วนภายในเรียบลื่น เปิด-ปิด ได้อย่างรวดเร็ว

เสริมความแข็งแรงของเกลียวด้วยโลหะ วัสดุที่ใช้ทนต่อการสภาวะการใช้งาน สารเคมี

และการกัดกร่อน น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย




ชุดอุปกรณ์


- 1) วาล์วพร้อมชุด solenoid 1 ชุด
- 2) Timer ควบคุมการเปิดและปิดของวาล์ว แบบกันน้ำ IP 68
- 3) Ball Valve Plastic
- * 4) กล่องครอบ ใ้วาล์ว (Valve Box) *มีเฉพาะ วาล์ว ขนาด 2"



การต่อวาล์วเข้ากับระบบท่อ

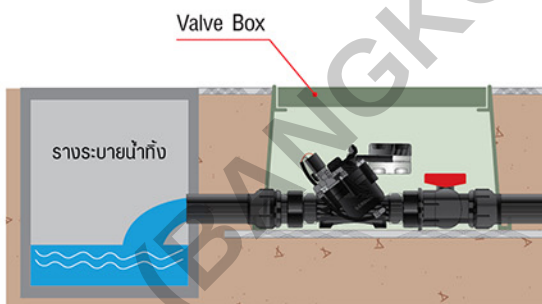

การต่อวาล์วเข้ากับระบบท่อ ด้วยระบบ สวมอัด

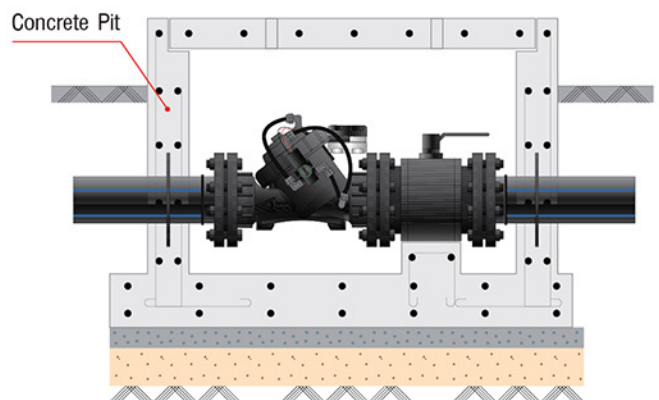

การต่อวาล์วเข้ากับระบบท่อ ด้วยระบบ หนาจาน

ขั้นตอนการติดตั้ง



1. ขุดหาตำแหน่งท่อและจุดติดตั้ง



2. ติดตั้งชุดวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ



3. ตั้งค่า Timer เพื่อตั้งเวลา เปิด-ปิด



4. ปรับสภาพหน้างานให้เรียบร้อย

PRICE LIST

ใบแจ้งราคา

Automatic Flush Valve

Effective : FEBRUARY 2019
เริ่มใช้ตั้งแต่ : กุมภาพันธ์ 2562

ขนาด	รหัสสินค้า	ราคา
2"	BWASHA2L3W	18,500



ขนาด	รหัสสินค้า	ราคา
4"	BWASHAUT04	28,500



www.uhm.co.th

" นำเสนอสินค้าและบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ "

" Providing goods and services for customer's satisfaction "

จัดจำหน่ายโดย : Distributor

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด

UHM CO., LTD.

185/3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

185/3 Rachdamri Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand

Tel: (662) 651-9111 (20 Lines) Fax: (662) 255-4357-9

www.uhm.co.th e-mail : info@uhm.co.th



ผู้แทนจำหน่าย / Dealer :

